

SMART VIEW GSM SMART VIEW GSM LC1

DESCRIPCIÓN

Smart View GSM LC1 de Total Ground es un completo equipo de tele-control vía GSM que permite controlar desde un teléfono GSM y mediante el servicio de mensajes cortos las incidencias en instalaciones remotas (estaciones de bombeo, sistemas de riego, repetidores, máquinas de bending, alarmas, etc.) De manera que, al generarse una condición de alarma en el equipo monitorizado, el SMART VIEW GSM LC1 envía a un mensaje corto con el texto descriptivo del tipo de alarma, la fecha y el nombre de la estación.

Con este propósito cuenta con un juego de 8 entradas digitales que se activan por tensión y la capacidad de leer hasta 4 sondas de temperatura. Para la activación remota de dispositivos, se dispone de 6 salidas que se pueden activar mediante el envío de un mensaje corto o mediante la realización de una llamada perdida. Entre sus aplicaciones más interesantes, destaca la apertura de puerta de garaje usando el teléfono móvil como tele-mando. Cuenta con un software (gratuito) para recepción y tratamiento de los datos registrados por las estaciones. Dicho software permite la descarga de los históricos, visualización gráfica en tiempo real de los distintos canales y la recepción y registro de alarmas.

CARACTERÍSTICAS

- Módem GSM integrado.
- 8 entradas digitales.
- Entradas para sondas de temperatura.
- 2 salidas por relé hasta 250V 5A + 4 salidas por colector abierto.
- Fácil configuración mediante software de configuración bajo Windows, tanto local como remota mediante llamada de datos GSM.
- Reloj en tiempo real con sincronización automática con la hora de la red GSM.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

APLICACIONES

- Supervisión y control en:
 - Cámaras frigoríficas
 - Calderas
 - Salas de ordenadores
 - Instalaciones de frío industrial
 - Control de climatización
 - Domótica
 - Instalaciones industriales generales


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de notificar alarmas mediante llamadas de voz.
- Capacidad de reenviar la notificación de alarma mientras persiste la condición de alarma.
- Envío de mensajes de restauración de alarmas y vuelta a la normalidad del sistema monitorizado.
- Capacidad de enviar mensajes de información automáticos.
- Macros de usuarios configurables.
- Ejecución automática de macros en función del estado de las entradas, que permite por ejemplo: activar una salida al disparar una alarma.
- Función de transmisión de estados, que permite activar el cierre de un relevador en el Smart View al activarse la alarma.
- Alimentación a 12v.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

SMART VIEW GSM SMART VIEW GSM LC1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

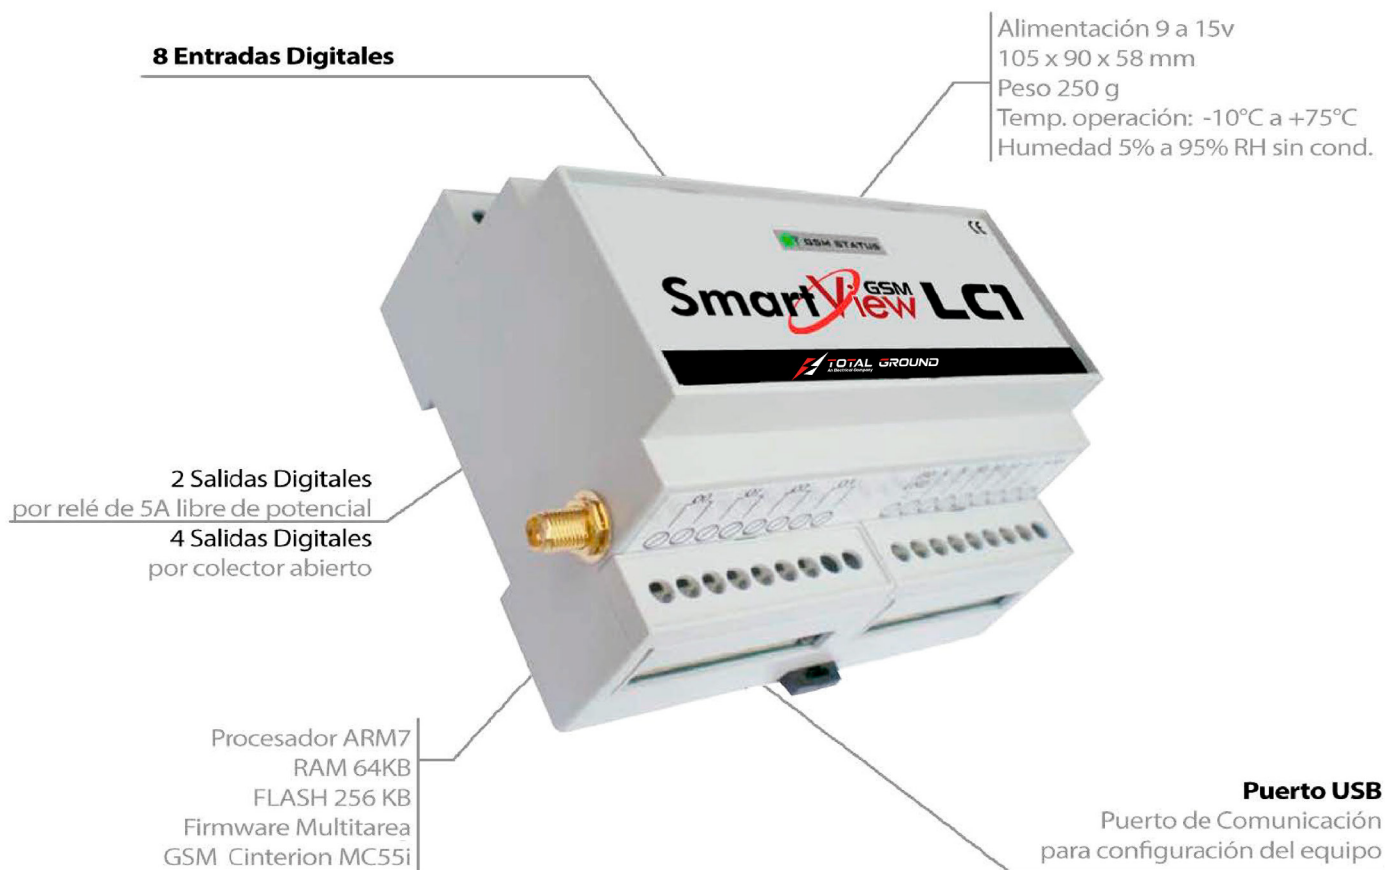

1 año de garantía.

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!